


TRB 70/200

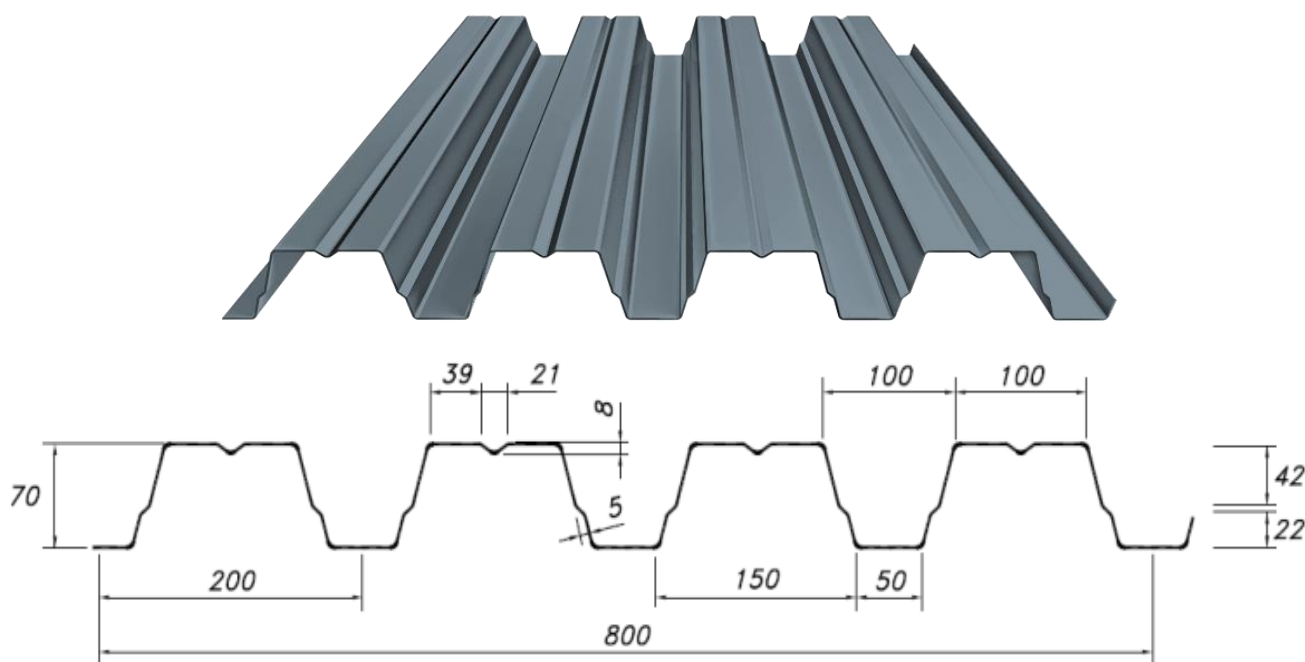

| Blechdicke mm | Gewicht Kg/m ² | Standardfarben (Rückseite Schutzlack) | | | Paketierung | |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---------------|-------------------|
| | | 15μ | 25μ | 25/25μ | max.Stückzahl | max. Paketgewicht |
| 0,75 | 9,20 | 9002 | 1015, 3000, 5009, 5010, 6005, 6011, 6020, 7005, 7016, 7032, 7035, 8004, 8011, 8012, 9001, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010 | 9002/9002 9006/9006 | 75 | 3.000 kg |
| 0,88 | 10,79 | 9002 | 7016, 7035, 9002, 9006, 9007, 9010 | 9002/9002 9006/9006 | 75 | |
| 1,00 | 12,27 | 9002 | 9002, 9006 | -- | 75 | |
| 1,13 | 13,86 | 9002 | 9002 | -- | 75 | |
| 1,25 | 15,33 | 9002 | 9002, 9006 | | 75 | |

andere Beschichtungsqualitäten auf Anfrage

Tafellänge: minimale Länge pro Tafel: 300 mm
maximale Länge pro Tafel: 24.500 mm

Stahlgüte: Stahl S320 + Z275 oder gleichwertig

Brandverhalten: nicht brennbar Klasse A1

Sonderausführung:

- Perforiert
- Antikondensat-Vlies

