


# TRB 50/250

AUCH MIT LÄNGSRILLE (50R) VERFÜGBAR!

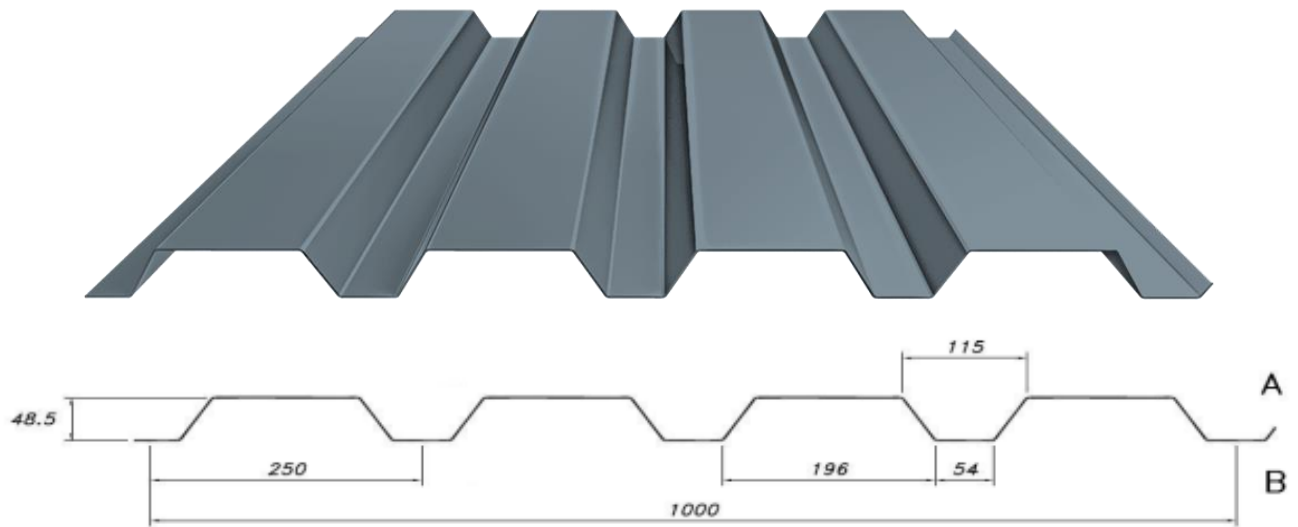

Blechdicke mm	Gewicht Kg/m <sup>2</sup>	Standardfarben (Rückseite Schutzlack)			Paketierung	
		15μ	25μ	25/25μ	max.Stückzahl	max. Paketgewicht
0,63	6,18	--	1015, 3000, 5010, 6005, 6011, 7005, 7016, 7032, 7035, 8004, 8011, 8012, 9001, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010;	--	75	2.250 kg
0,75	7,36	9002	1015, 3000, 5010, 6005, 6011, 7005, 7016, 7032, 7035, 8004, 8011, 8012, 9001, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010;	9002/9002 9006/9006	75	
0,88	8,64	9002	7016, 7035, 9002, 9006, 9007, 9010	9002/9002 9006/9006	75	
1,00	9,81	9002	9002, 9006	9006/9006	75	
1,25	12,27	9002	9002	--	75	

andere Beschichtungsqualitäten auf Anfrage

**Tafellänge:** minimale Länge pro Tafel: 300 mm  
maximale Länge pro Tafel: 15.000 mm

**Stahlgüte:** Stahl S320 + Z275 oder gleichwertig

**Brandverhalten:** nicht brennbar Klasse A1

**Sonderausführung:**

- Perforiert
- Antikondensat-Vlies
- Schutzfolie einseitig



