


TRB 35/207

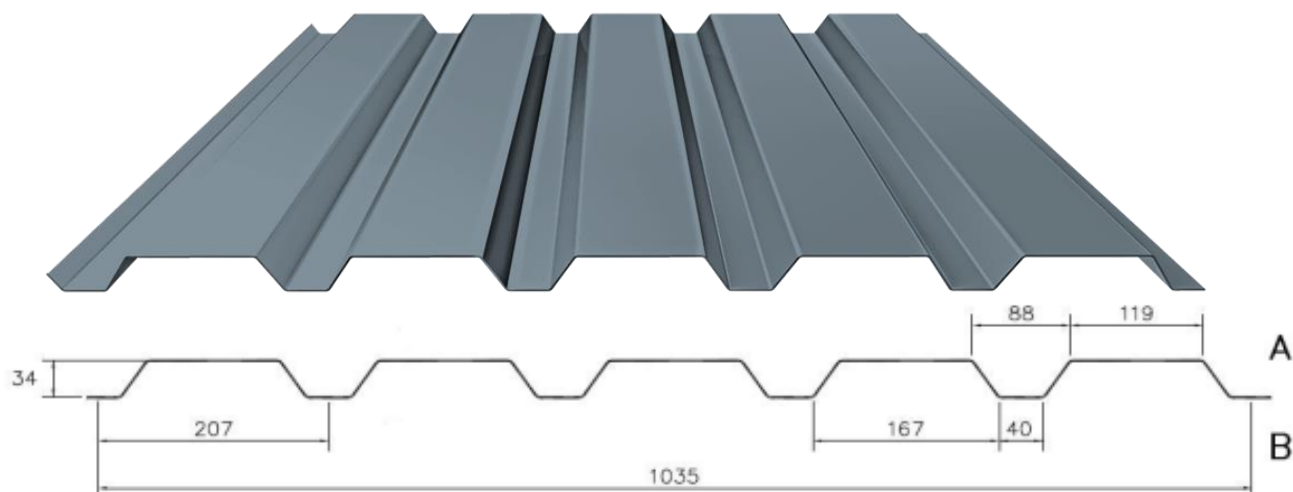

Blechdicke mm	Gewicht Kg/m ²	Standardfarben (Rückseite Schutzlack)			Paketierung	
		15μ	25μ	25/25μ	max.Stückzahl	max. Paketgewicht
0,63	5,97	--	1015, 3000, 5010, 6005, 6011, 7005, 7016, 7032, 7035, 8004, 8011, 8012, 9001, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010;	--	150	2.250 kg
0,75	7,11	9002	1015, 3000, 5010, 6005, 6011, 7005, 7016, 7032, 7035, 8004, 8011, 8012, 9001, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010;	9002/9002 9006/9006	150	
0,88	8,34	9002	7016, 7035, 9002 9006, 9007, 9010;	9002/9002 9006/9006	150	
1,00	9,48	9002	9002, 9006	9006/9006	150	
1,25	11,85	9002	9002	--	150	

andere Beschichtungsqualitäten auf Anfrage

Tafellänge: minimale Länge pro Tafel: 300 mm
maximale Länge pro Tafel: 15.000 mm


Stahlgüte: Stahl S320 + Z275 oder gleichwertig

Brandverhalten: nicht brennbar Klasse A1

Sonderausführung:

- Perforiert
- Antikondensat-Vlies
- Schutzfolie einseitig
- Alu, Edelstahl

35/207



Zulässige Belastung q (kN/m²) nach DIN EN 1993-1-3 bei **NEGATIVLAGE**

	Dicke mm	Gewicht KN/m ²	Grenzstützweite Lgr. (m)	Mindestauflagerbreite: Endauflagerbreite bA = 40 mm Zwischenauf­lagerbreite bB = 100 mm m = Stützweite L in Meter * Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung																	
				m	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
								*	4,50	3,30	2,53	2,00	1,62	1,34	1,12	0,96	0,83	0,72	0,63	0,56	0,50
Einfeldträger	0,63	0,060	-	L150	4,50	3,30	2,53	2,00	1,53	1,15	0,89	0,70	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14
				L300	4,50	3,30	2,24	1,58	1,15	0,86	0,67	0,52	0,42	0,34	0,28	0,23	0,20	0,17	0,14	0,12	0,11
				*	6,41	4,71	3,61	2,85	2,31	1,91	1,60	1,37	1,18	1,03	0,90	0,80	0,71	0,64	0,58	0,52	0,48
	0,75	0,071	1,10	L150	6,41	4,71	3,61	2,85	2,14	1,61	1,24	0,97	0,78	0,63	0,52	0,44	0,37	0,31	0,27	0,23	0,20
				L300	6,41	4,68	3,13	2,20	1,60	1,21	0,93	0,73	0,58	0,48	0,39	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15
				*	8,09	5,94	4,55	3,60	2,91	2,41	2,02	1,72	1,49	1,29	1,14	1,01	0,90	0,81	0,73	0,66	0,60
	0,88	0,083	1,92	L150	8,09	5,94	4,55	3,60	2,66	2,00	1,54	1,21	0,97	0,79	0,65	0,54	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25
				L300	8,09	5,81	3,89	2,73	1,99	1,50	1,15	0,91	0,73	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19
				*	9,72	7,14	5,47	4,32	3,50	2,89	2,43	2,07	1,79	1,56	1,37	1,21	1,08	0,97	0,87	0,79	0,72
	1,00	0,095	2,68	L150	9,72	7,14	5,47	4,17	3,04	2,28	1,76	1,38	1,11	0,90	0,74	0,62	0,52	0,44	0,38	0,33	0,29
				L300	9,72	6,64	4,45	3,12	2,28	1,71	1,32	1,04	0,83	0,67	0,56	0,46	0,39	0,33	0,28	0,25	0,21
				*	11,56	8,49	6,50	5,14	4,16	3,44	2,89	2,46	2,12	1,85	1,63	1,44	1,28	1,15	1,04	0,94	0,86
	1,13	0,107	3,04	L150	11,56	8,49	6,50	4,73	3,45	2,59	1,99	1,57	1,26	1,02	0,84	0,70	0,59	0,50	0,43	0,37	0,32
				L300	11,56	7,54	5,05	3,55	2,59	1,94	1,50	1,18	0,94	0,77	0,63	0,53	0,44	0,38	0,32	0,28	0,24
				*	13,23	9,72	7,44	5,88	4,76	3,94	3,31	2,82	2,43	2,12	1,86	1,65	1,47	1,32	1,19	1,08	0,98
	1,25	0,119	3,34	L150	13,23	9,72	7,44	5,25	3,83	2,87	2,21	1,74	1,39	1,13	0,93	0,78	0,66	0,56	0,48	0,41	0,36
				L300	13,23	8,36	5,60	3,94	2,87	2,16	1,66	1,31	1,05	0,85	0,70	0,58	0,49	0,42	0,36	0,31	0,27
				*	4,50	3,30	2,53	2,00	1,62	1,34	1,12	0,96	0,83	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,40	0,37	0,33
Zweifeldträger	0,63	0,060	-	L150	4,50	3,30	2,53	2,00	1,62	1,34	1,12	0,96	0,83	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,40	0,37	0,33
				L300	4,50	3,30	2,53	2,00	1,62	1,34	1,12	0,96	0,83	0,72	0,63	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,26
				*	6,41	4,71	3,61	2,85	2,31	1,91	1,60	1,37	1,18	1,03	0,90	0,80	0,71	0,64	0,58	0,52	0,48
	0,75	0,071	1,37	L150	6,41	4,71	3,61	2,85	2,31	1,91	1,60	1,37	1,18	1,03	0,90	0,80	0,71	0,64	0,58	0,52	0,48
				L300	6,41	4,71	3,61	2,85	2,31	1,91	1,60	1,37	1,18	1,03	0,90	0,78	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36
				*	8,09	5,94	4,55	3,60	2,91	2,41	2,02	1,72	1,49	1,29	1,14	1,01	0,90	0,81	0,73	0,66	0,60
	0,88	0,083	2,40	L150	8,09	5,94	4,55	3,60	2,91	2,41	2,02	1,72	1,49	1,29	1,14	1,01	0,90	0,81	0,73	0,66	0,60
				L300	8,09	5,94	4,55	3,60	2,91	2,41	2,02	1,72	1,49	1,29	1,14	0,98	0,82	0,70	0,60	0,52	0,45
				*	9,72	7,14	5,47	4,32	3,50	2,89	2,43	2,07	1,79	1,56	1,37	1,21	1,08	0,97	0,87	0,79	0,72
	1,00	0,095	3,35	L150	9,72	7,14	5,47	4,32	3,50	2,89	2,43	2,07	1,79	1,56	1,37	1,21	1,08	0,97	0,87	0,79	0,72
				L300	9,72	7,14	5,47	4,32	3,50	2,89	2,43	2,07	1,79	1,56	1,34	1,11	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51
				*	11,56	8,49	6,50	5,14	4,16	3,44	2,91	2,48	2,14	1,86	1,64	1,45	1,30	1,16	1,05	0,95	0,87
	1,13	0,107	3,80	L150	11,56	8,49	6,50	5,14	4,16	3,44	2,91	2,48	2,14	1,86	1,64	1,45	1,30	1,16	1,04	0,89	0,78
				L300	11,56	8,49	6,50	5,14	4,16	3,44	2,91	2,48	2,14	1,84	1,52	1,26	1,07	0,91	0,78	0,67	0,58
				*	13,23	9,72	7,44	5,88	4,76	3,98	3,38	2,88	2,48	2,16	1,90	1,69	1,50	1,35	1,22	1,10	1,01
	1,25	0,119	4,18	L150	13,23	9,72	7,44	5,88	4,76	3,98	3,38	2,88	2,48	2,16	1,90	1,69	1,50	1,34	1,15	0,99	0,86
				L300	13,23	9,72	7,44	5,88	4,76	3,98	3,38	2,88	2,48	2,04	1,68	1,40	1,18	1,01	0,86	0,74	0,65
				*	4,50	3,30	2,53	2,00	1,67	1,41	1,22	1,06	0,93	0,82	0,73	0,65	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
Dreifeldträger	0,63	0,060	-	L150	4,50	3,30	2,53	2,00	1,67	1,41	1,22	1,06	0,93	0,82	0,73	0,65	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39
				L300	4,50	3,30	2,53	2,00	1,67	1,41	1,22	0,99	0,79	0,64	0,53	0,44	0,37	0,32	0,27	0,23	0,20
				*	6,41	4,71	3,66	2,99	2,50	2,12	1,82	1,58	1,38	1,22	1,07	0,95	0,85	0,76	0,69	0,62	0,57
	0,75	0,071	1,37	L150	6,41	4,71	3,66	2,99	2,50	2,12	1,82	1,58	1,38	1,20	0,99	0,82	0,69	0,59	0,51	0,44	0,38
				L300	6,41	4,71	3,66	2,99	2,50	2,12	1,76	1,38	1,11	0,90	0,74	0,62	0,52	0,44	0,38	0,33	0,28
				*	8,09	6,00	4,80	3,93	3,27	2,77	2,38	2,06	1,81	1,58	1,39	1,23	1,10	0,99	0,89	0,81	0,74
	0,88	0,083	2,40	L150	8,09	6,00	4,80	3,93	3,27	2,77	2,38	2,06	1,81	1,49	1,23	1,02	0,86	0,73	0,63	0,54	0,47
				L300	8,09	6,00	4,80	3,93	3,27	2,77	2,18	1,72	1,37	1,12	0,92	0,77	0,65	0,55	0,47	0,41	0,35
				*	9,72	7,42	5,92	4,84	4,03	3,41	2,93	2,54	2,21	1,93	1,70	1,50	1,34	1,20	1,09	0,98	0,90
	1,00	0,095	3,35	L150	9,72	7,42	5,92	4,84	4,03	3,41	2,93	2,54	2,09	1,70	1,40	1,17	0,98	0,84	0,72	0,62	0,54
				L300	9,72	7,42	5,92	4,84	4,03	3,24	2,49	1,96	1,57	1,28	1,05	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,40
				*	11,71	9,07	7,23	5,91	4,92	4,16	3,56	3,09	2,68	2,33	2,05	1,81	1,62	1,45	1,31	1,19	1,08
	1,13	0,107	3,80	L150	11,71	9,07	7,23	5,91	4,92	4,16	3,56	2,97	2,38	1,93	1,59	1,33	1,12	0,95	0,81	0,70	0,61
				L300	11,71	9,07	7,23	5,91	4,89	3,67	2,83	2,23	1,78	1,45	1,19	1,00	0,84	0,71	0,61	0,53	0,46
				*	13,77	10,65	8,48	6,92	5,76	4,87	4,17	3,60	3,11	2,71	2,38	2,11	1,88	1,69	1,52	1,38	1,26
	1,25	0,119	4,18	L150	13,77	10,65	8,48	6,92	5,76	4,87	4,17	3,29	2,64	2,14	1,77	1,47	1,24	1,05	0,90	0,78	0,68
				L300	13,77	10,65	8,48	6,92	5,43	4,08	3,14	2,47	1,98	1,61	1,32	1,10	0,93	0,79	0,68	0,59	0,51
				*	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40

0,63 MM ALS TRAGENDES BAUTEIL IN DACH- UND DECKENSYSTEMEN NICHT ZUGELASSEN!
Die gelb hinterlegten Werte gelten für nicht tragende Dach- und Deckenkonstruktionen (TRB darf nur mit lastverteilenden Maßnahmen begangen werden).