


TRB 85/280

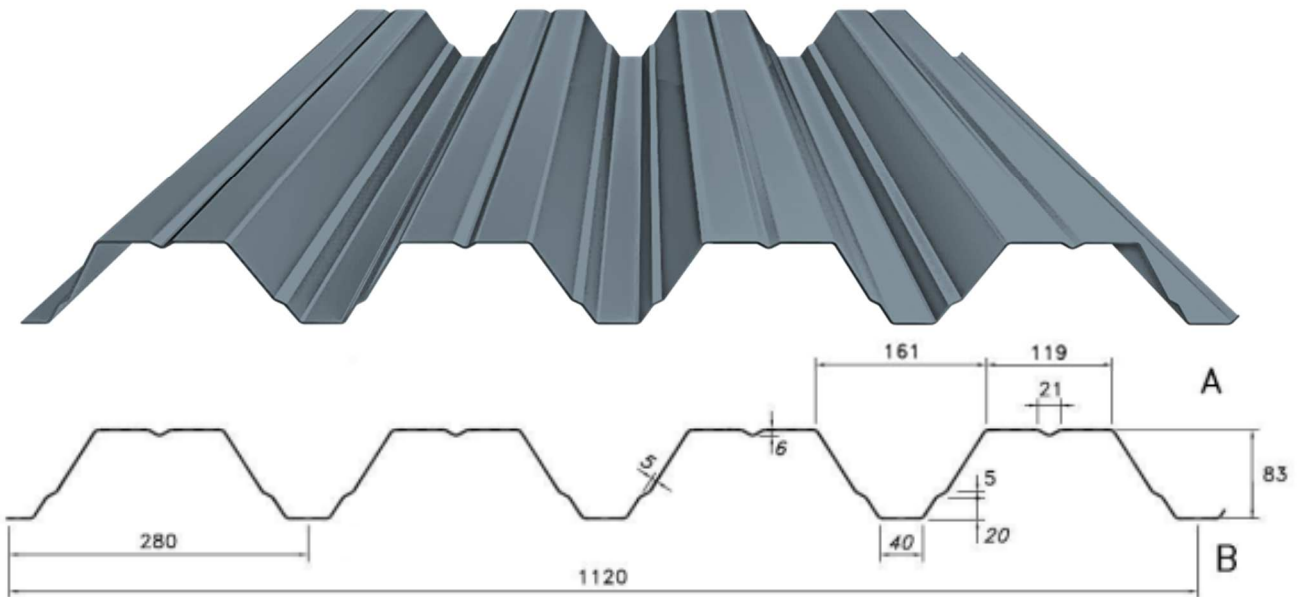

Blechdicke mm	Gewicht Kg/m ²	Standardfarben (Rückseite Schutzlack)			Paketierung	
		15μ	25μ	25/25μ	max. Stückzahl	max. Paketgewicht
0,75	7,90	9002	9002, 9006	--	75	3.000 kg
0,88	9,30	9002	7016, 8012, 9002, 9010, 9006	9006/9006	75	
1,00	10,50	9002	9002, 9006	--	75	
1,13	11,90	9002	9002	--	75	
1,25	13,10	9002	9002, 9006	--	75	
1,50	15,80	9002	9002, 9006	--	75	

andere Beschichtungsqualitäten auf Anfrage

Tafellänge: minimale Länge pro Tafel: 300 mm
maximale Länge pro Tafel: 22.000 mm

Stahlgüte: Stahl S320 + Z275 oder gleichwertig

Brandverhalten: nicht brennbar Klasse A1

Sonderausführung:

- Perforiert
- Antikondensat-Vlies

